

Keyboard Folio



Setup Guide | Guide d’installation

Contents


Know your product

1. iPad holder
2. Protective folio
3. Function keys
4. Keyboard
5. Bluetooth and battery status light
6. Bluetooth connect button
7. On/off switch
8. Micro-USB charging port
9. Micro-USB charging cable
10. Product documentation

Setting up the keyboard folio

Getting started

1. Open the keyboard folio and insert your iPad in the iPad holder:

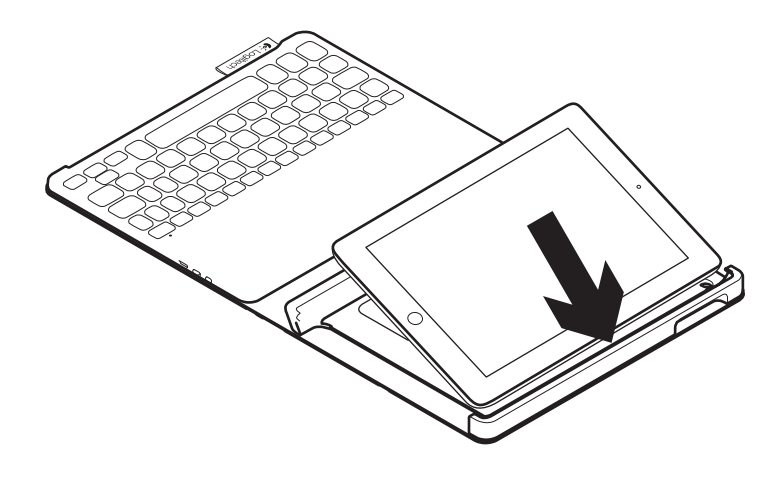


2. Move the iPad holder into the typing position (see "Using the keyboard folio").

Establishing connection with your iPad

The keyboard folio links to your iPad via a Bluetooth connection. The first time you use the keyboard folio, you must pair it with your iPad:

1. Turn on the keyboard:

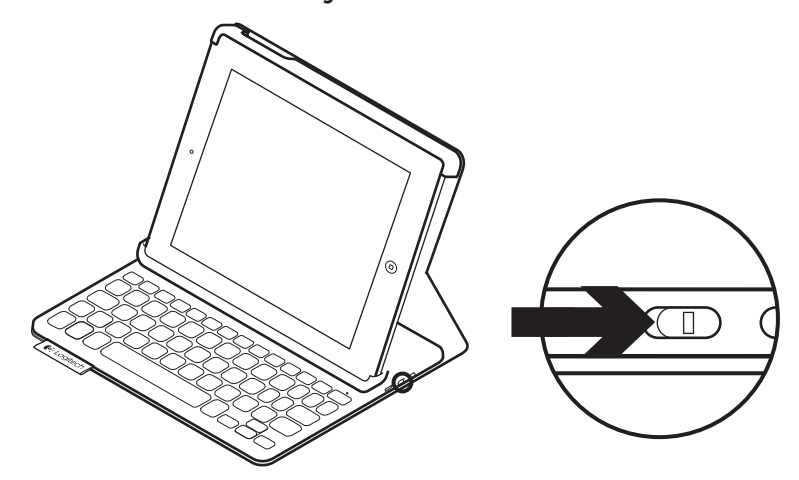

The status light blinks blue to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your iPad. The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.


If the status light turns red, charge the battery. For more information, see "Charging the keyboard battery."

2. On your iPad:
   - Make sure your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > Bluetooth > On.
   - Select "Logitech Keyboard Folio" from the Devices menu.
3. If your iPad requests a PIN, enter it using the folio keyboard (not on your iPad).

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Connecting to another iPad

1. Make sure the keyboard is turned on.
2. Make sure your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect button:

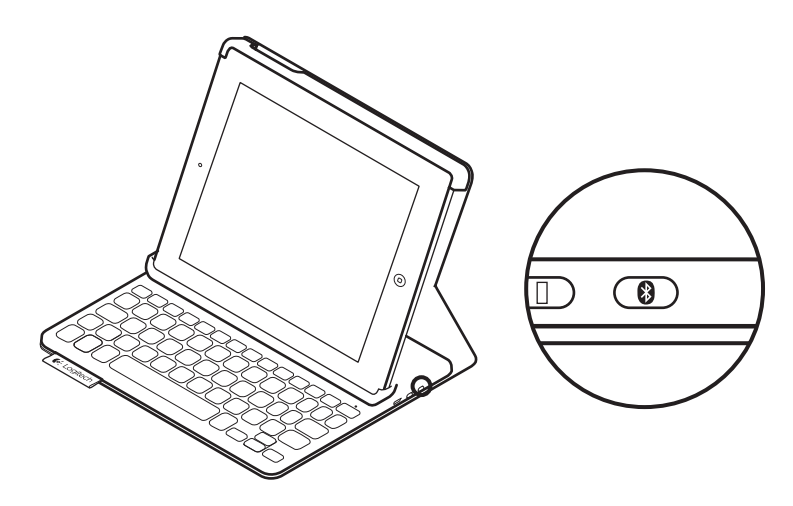


   The keyboard is discoverable for 3 minutes.
4. Select "Logitech Keyboard Folio" on your iPad's Devices menu.
5. If your iPad requests a PIN, enter it using the folio keyboard (not on your iPad).

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Storing your iPad for travel

1. Insert your iPad in the iPad holder.
2. Close the keyboard folio:




Using the keyboard folio

Two viewing positions


The keyboard folio provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

To type, move the iPad holder into the typing position, aligning it with the built-in magnet to secure it. Turn on the keyboard:



Typing position

To browse, place the iPad holder in the browsing position remembering to switch off the keyboard to conserve battery power:



Browsing position

If you don't use the keyboard for a while in the typing position, it enters sleep mode automatically. Pressing any key wakes it.

Status light indicators

Bluetooth and battery status light

Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is charged (more than 20%).
Red	Battery power is low (less than 20%). Recharge the battery.
Blinking blue	The keyboard is ready for pairing or is trying to reconnect to your iPad.
Solid blue	Bluetooth pairing or reconnection is successful.

Function keys

Home = iPad Home screen

Fn + 1 = Lock screen
Locks or unlocks the iPad screen

Fn + 2 = Siri
Use your voice to send messages, make calls, schedule meetings, and more

Fn + 3 = Search
Launches the iPad search function

Fn + 4 = Switch language
Switches the keyboard language

Fn + 5 = Virtual keyboard
Shows/hides the virtual keyboard

Fn + 6 = Slide show

Fn + 7 = Previous track

Fn + 8 = Play/Pause

Fn + 9 = Next track

Fn + 0 = Mute

Fn + dash = Volume down

Fn + plus = Volume up

Fn + X = Cut

Fn + C = Copy

Fn + V = Paste

Fn + Left cursor = Select left
Selects text on the left, word by word


Fn + Right cursor = Select right
Selects text on the right, word by word

Fn + Spacebar = Switch applications

Notes:

- To select a function key, press and hold the Fn key, and then press the key indicated above.
- Siri is not supported on iPad 2 or earlier versions.

Charging the keyboard battery

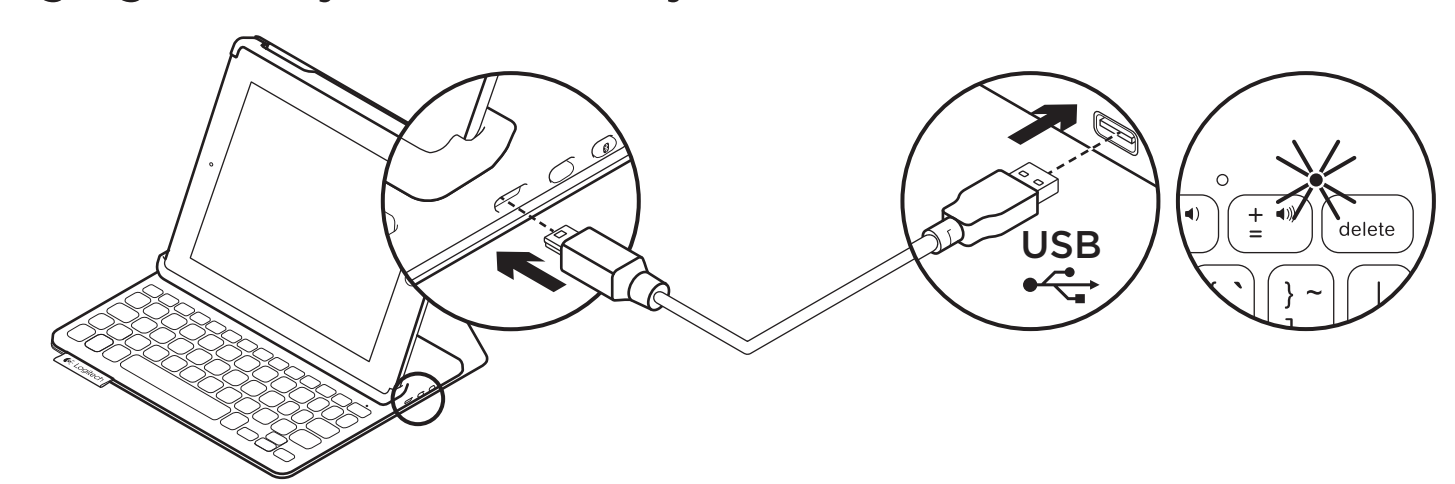

If the status light is red the keyboard folio battery needs to be charged.

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

   The status light blinks green as the battery charges.


   Note: Please note the power input max is 5V, 500mA, if you use an alternative charging solution.

2. Charge the battery until the status light turns solid green.

Battery information

- A fully charged battery provides about three months of use when the keyboard is used about two hours a day.
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When not in use, turn off the keyboard to conserve battery power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.

Battery disposal at product end of life

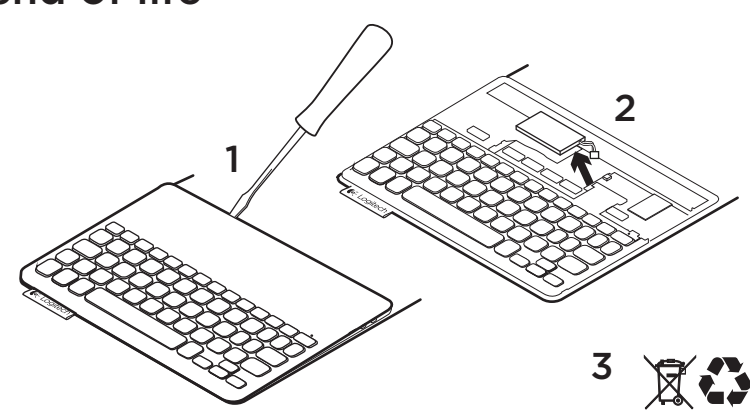

1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.
3. Dispose of your product and its battery according to local laws

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard folio.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

Find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Troubleshooting

The keyboard does not work

- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Recharge the internal battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”
- Re-establish the Bluetooth connection between the keyboard and your iPad.
- Verify that Bluetooth is turned on in your iPad’s settings (Settings > Bluetooth > On).
- Choose “Logitech Keyboard Folio” from the Devices menu on your iPad. The status light turns solid blue when Bluetooth connection is established.


What do you think?

Thank you for purchasing our product.

Please take a minute to tell us what you think of it.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit

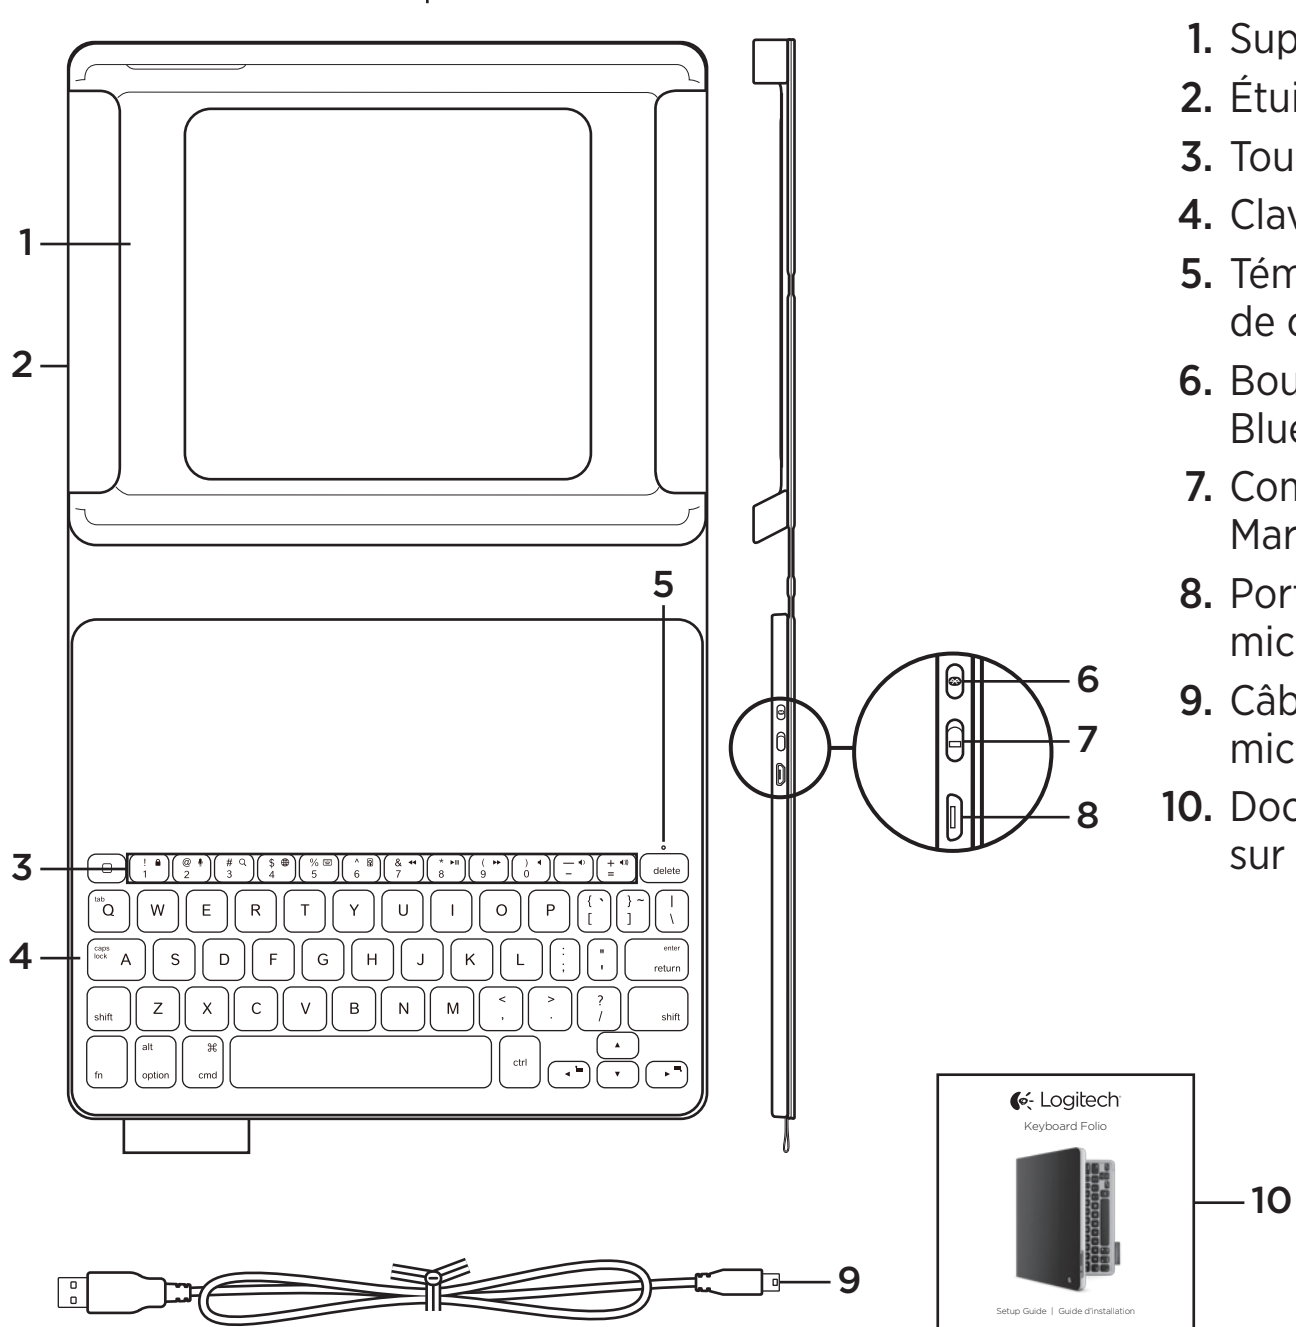


1. Support pour iPad
2. Étui de protection
3. Touches de fonction
4. Clavier
5. Témoin Bluetooth et de charge de la batterie
6. Bouton de connexion Bluetooth
7. Commutateur Marche/Arrêt
8. Port de charge micro-USB
9. Câble de charge micro-USB
10. Documentation sur le produit

Configuration de l'étui Keyboard Folio

Première utilisation

1. Ouvrez l'étui Keyboard Folio et insérez votre iPad dans le support pour iPad:

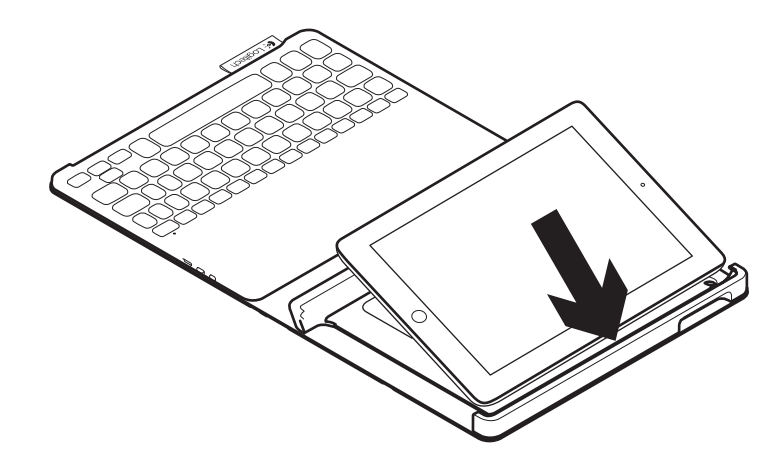


2. Placez le support pour iPad en position de frappe (voir la section Utilisation de l'étui Keyboard Folio).

Connexion à votre iPad

L'étui Keyboard Folio se connecte à votre iPad via une connexion Bluetooth. Lorsque vous utilisez l'étui Keyboard Folio pour la première fois, vous devez le coupler avec votre iPad:

1. Mettez le clavier sous tension:

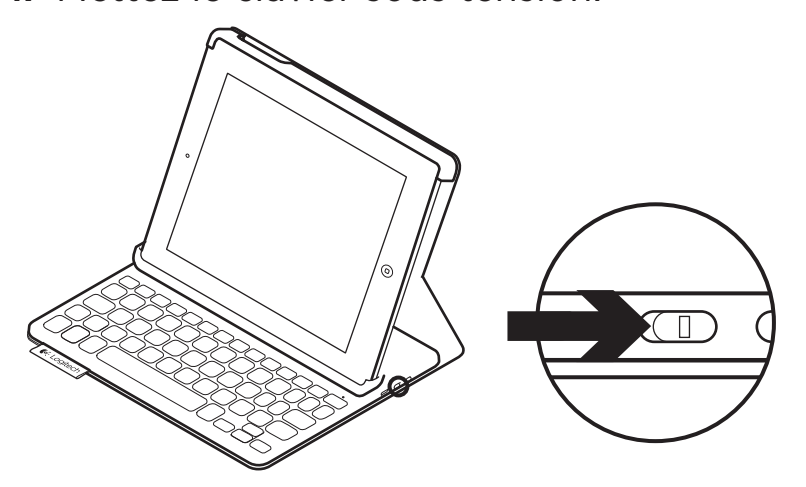

Le témoin d'état clignote en bleu pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre iPad. Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.


Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.

2. Sur votre iPad:
   - Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.
   - Sélectionnez Logitech Keyboard Folio dans le menu Dispositifs.
3. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier de l'étui (et non sur votre iPad).

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Connexion à un autre iPad

1. Vérifiez que le clavier est sous tension.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth:

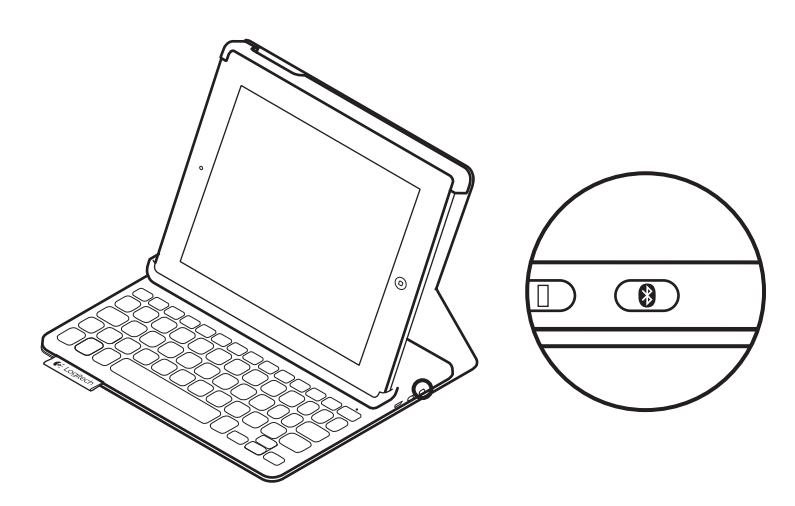


   Le clavier passe en mode de détection pendant trois minutes.
4. Sélectionnez Logitech Keyboard Folio dans le menu Dispositifs de votre iPad.
5. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier de l'étui (et non sur votre iPad).

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Stockage de votre iPad lors de vos déplacements

1. Insérez votre iPad dans le support pour iPad.
2. Rabattez ensuite l'étui Keyboard Folio:




Utilisation de l'étui Keyboard Folio

Deux positions de visualisation


L'étui Keyboard Folio offre deux positions de visualisation: une position de frappe et une position de lecture.

Pour saisir du texte, placez le support pour iPad en position de frappe en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré. Mettez le clavier sous tension:



Position de frappe

Pour naviguer, placez le support pour iPad en position de lecture et mettez le clavier hors tension afin d'économiser la batterie:



Position de lecture

Si vous n'utilisez pas le clavier en position de frappe pendant un certain temps, il se met automatiquement en veille. Pour le réactiver, appuyez sur une touche.

Témoins d'état

Témoin Bluetooth et de charge de la batterie

Témoin	Description
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert	La batterie est chargée (niveau supérieur à 20 %).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 20 %). Rechargez la batterie.
Bleu clignotant	Le clavier est prêt à être couplé ou tente de se connecter à votre iPad.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth sont effectifs.

Touches de fonction

Accueil = Écran d'accueil de l'iPad

Fn + 1 = Verrouiller l'écran
Verrouiller/Déverrouiller l'écran de l'iPad

Fn + 2 = Siri
Envoyer des messages, effectuer des appels, programmer des réunions et bien plus encore par commande vocale

Fn + 3 = Rechercher
Lancer la fonction de recherche de l'iPad

Fn + 4 = Changer de langue
Changer la langue du clavier

Fn + 5 = Clavier virtuel
Afficher/Masquer le clavier virtuel

Fn + 6 = Diaporama

Fn + 7 = Piste précédente

Fn + 8 = Lecture/Pause

Fn + 9 = Piste suivante

Fn + 0 = Sourdine

Fn + moins = Volume -

Fn + plus = Volume +

Fn + X = Couper

Fn + C = Copier

Fn + V = Coller

Fn + curseur gauche = Sélection gauche
Sélectionner du texte en partant de la gauche, mot par mot


Fn + curseur droite = Sélection droite
Sélectionner du texte en partant de la droite, mot par mot

Fn + barre d'espace = Changer d'application

Remarques:

- Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.
- Siri n'est pas pris en charge sur l'iPad 2 ou les versions antérieures.

Chargement de la batterie du clavier

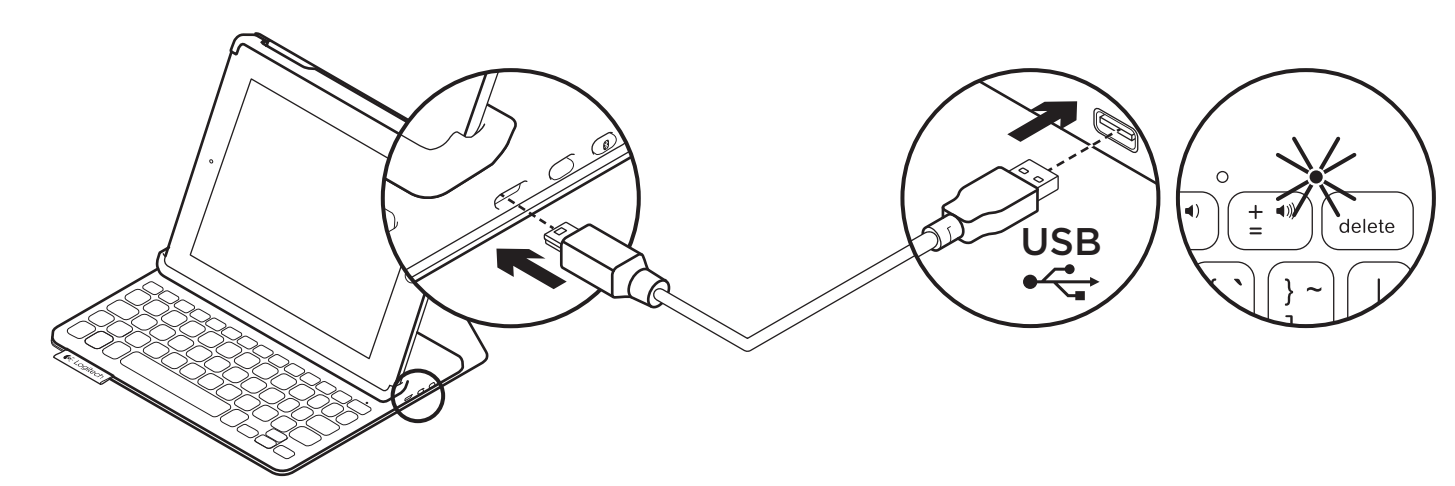

Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie de l'étui Keyboard Folio.

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur.

   Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.


   Remarque: si vous utilisez une autre solution de chargement, l'alimentation maximale est de 5 V, 500 mA.

2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

Informations sur la batterie

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de trois mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.
- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le clavier, éteignez-le pour préserver la batterie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit

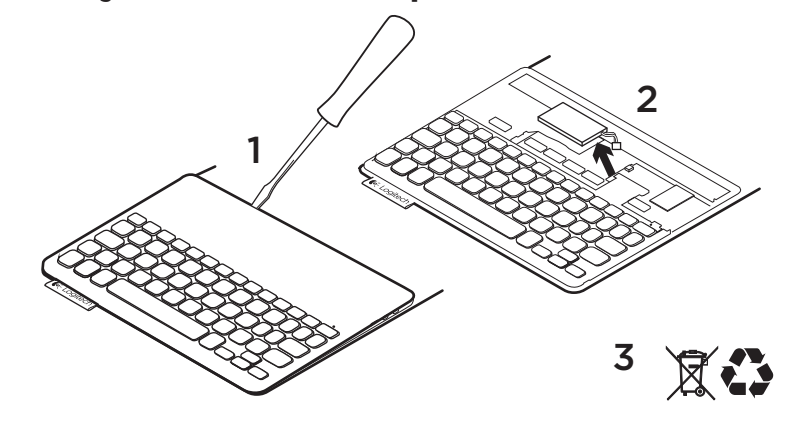

1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.
2. Détachez la batterie et retirez-la.
3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouvel étui Keyboard Folio.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Découvrez une large sélection de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et votre iPad.
- Vérifiez que le mode Bluetooth est activé dans les paramètres de votre iPad (Paramètres > Bluetooth > Activé).
- Choisissez Logitech Keyboard Folio dans le menu Dispositifs de votre iPad. Le témoin d'état affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion Bluetooth est établie.

Qu'en pensez-vous?

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/keyboardfolio



Argentina	+00800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	+1 866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500
United States	+1 646-454-3200



www.logitech.com

620-005027.002